



**MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA A PAVIMENTO**

**KEFCP28**

**IMMAGINE PRODOTTO**

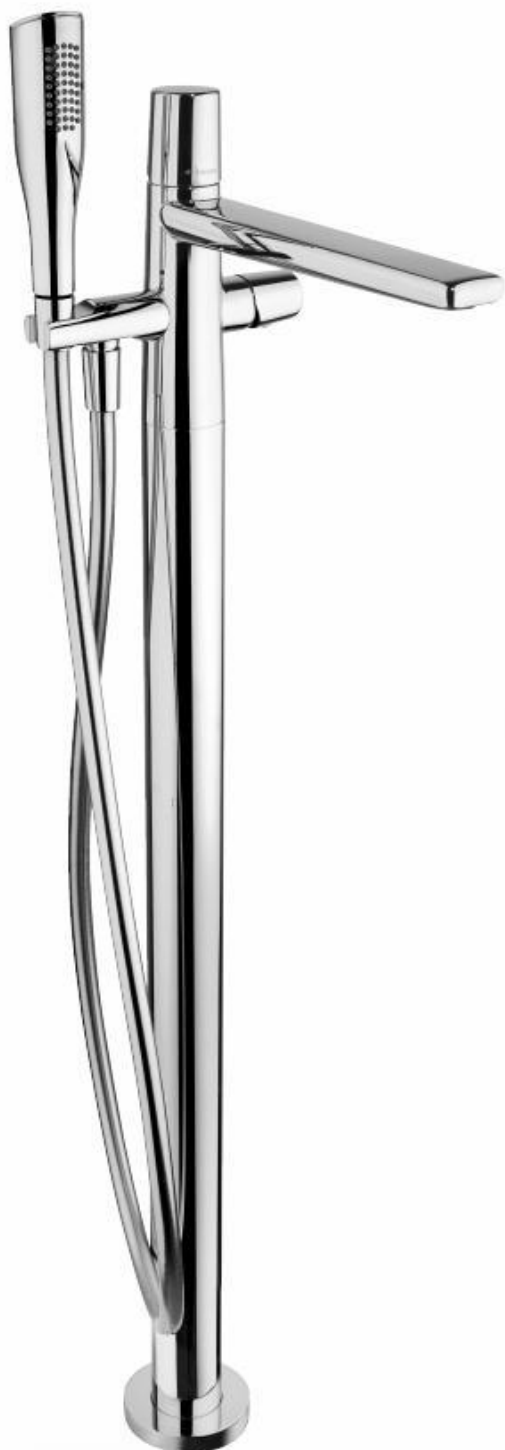

**DISEGNO TECNICO**

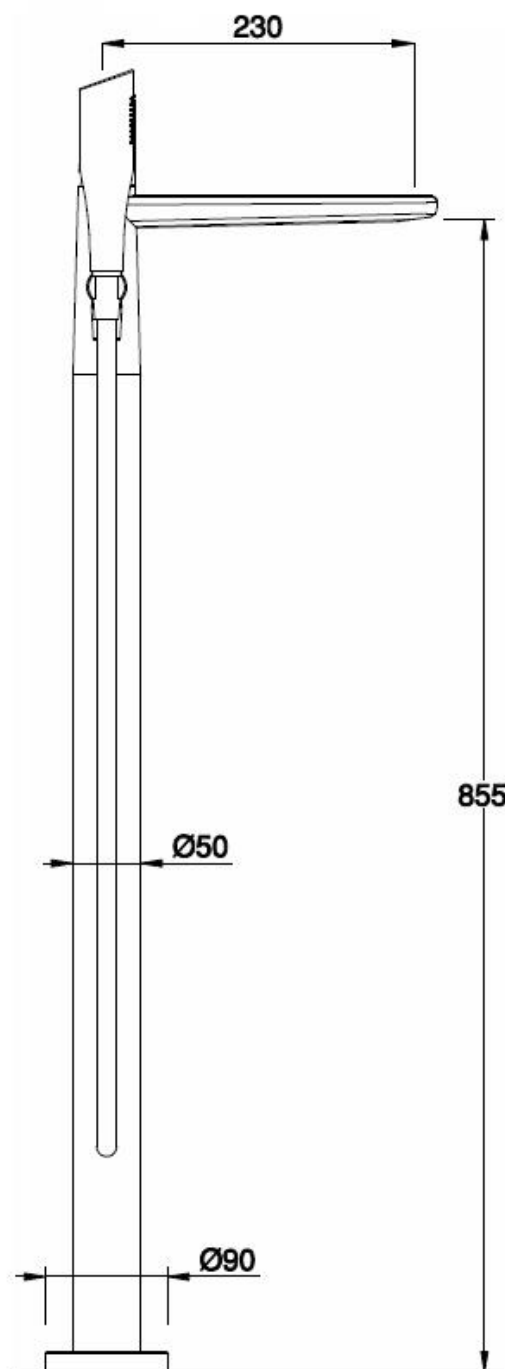

**MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA A PAVIMENTO****KEFCP28****DESCRIZIONE**

## PARTE ESTERNA

- base d'appoggio regolabile  
(compensa eventuali irregolarità del pavimento)
- Interasse bocca erogazione mm 230
- Altezza bocca erogazione mm 855
- Aeratore M24x1 a scomparsa,  
chiave per smontaggio in dotazione
- Cartuccia a dischi ceramici conforme  
alla norma NF EN 817 NF 077 - U3  
(superato test di usura 175.000 cicli)
- Deviatore doccetta con regolazione  
temperatura e flusso dell'acqua
- Supporto doccetta in ottone
- Flessibile cromalux cm.150 con attacco  
da ½ calotte coniche e sistema antitorsione
- Doccetta abs con sistema anticalcare
- Cromatura a spessore (UNI EN 248)

**SCARICO****ACCESSORI NECESSARI**

PARTE INCASSO KIPA00151 - Ulteriori finiture  
disponibili per la maniglia: (BI) bianco, (NE)  
nero, (TO) tortora

## Condizioni e parametri di esercizio

- Pressione minima 1 Bar
- Pressione massima 5 Bar
- Pressione di esercizio raccomandata 3 Bar
- Temperatura massima acqua calda 80°
- Temperatura di esercizio consigliata 60°
- Differenza di pressione tra acqua calda e fredda 1.5 Bar
- In caso di pressioni superiori a 5 Bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione

Nota: nel caso i parametri sopra riportati non fossero rispettati il prodotto potrebbe non funzionare in modo ottimale

## Norme generali di installazione

- Controllare che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità al fine di eliminare ogni residuo sporco ( canapa, teflon, trucioli di metallo ecc.)
- Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto ed installazione di tutti i filtri in dotazione ai prodotti

## Pulizia

- Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e detersivi neutri, sciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido.
- Evitare assolutamente l'impiego di alcol, solventi e detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide ( Es. Acido cloridrico) strofinacci contenenti fibre sintetiche, spugne abrasive o tamponi con fili metallici.

## Garanzia

- Tutti i prodotti della rubinetteria Frisone Srl sono coperti da Garanzia Convenzionale secondo i termini e le modalità indicate sul catalogo listino in vigore

Frisone Srl si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di forma, dimensione e materiale sui propri prodotti

**KIT INCASSO**
**KIPA001**
**DESCRIZIONE**

INGRESSI DA 1/2"

**IMMAGINE PRODOTTO**

**DISEGNO TECNICO**
