



V0440 | SLIME

Vasca da bagno angolare semicircolare 140x140xh64 Slime

Semicircular corner bathtub 140x140xh64 Slime

Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua
Max water capacity

390 l.

Jets idromassaggio

7

Whirlpool jets

Jets airpool

18

Airpool jets

Dati dimensionali

Dimensional features

Volume d'imballo

1.26 mc

Packaging volume

Peso spedizione

75 kg

Shipping weight

Caratteristiche elettriche

Electrical features

Voltaggio

220 volt

Voltage

Tensione

50 Hz

Tension

Potenza motore IDROMASSAGGIO

0.80 hp

WHIRLPOOL motor power

Potenza assorbita IDROMASSAGGIO

810 watt

WHIRLPOOL absorbed power

Potenza assorbita AIRPOOL

700 watt

AIRPOOL absorbed power

Potenza motore AIRPOOL

0.9 hp



AIRPOOL motor power

Stabilizzatore temperatura

1300 watt

Temperature stabilize

Disegno tecnico / Technical drawing

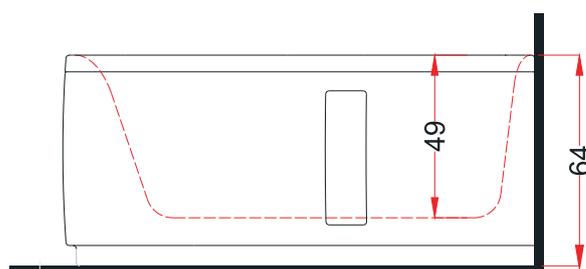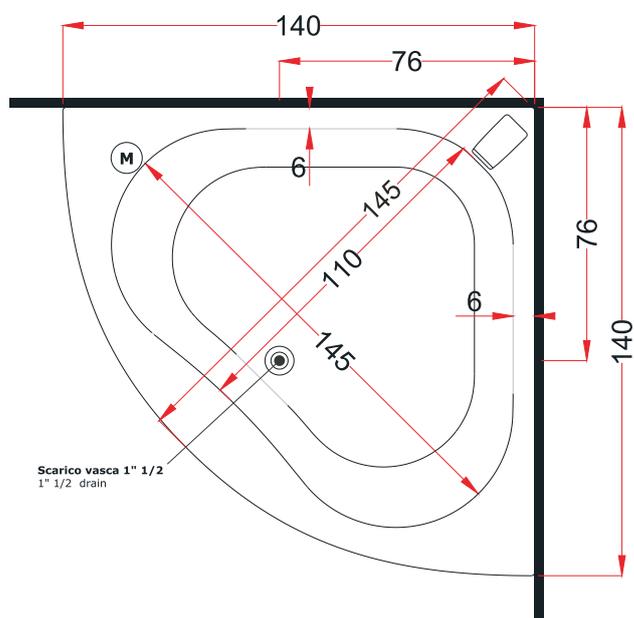

Motore Idromassaggio **M** Whirlpool Motor

Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno


Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524
www.jo-bagno.it



Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation




A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

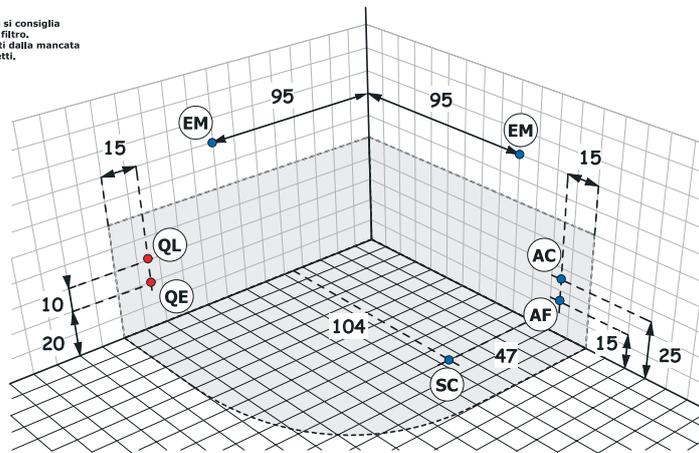

- Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria** (AC) Hot water connection should the bathtub be fitted with taps
- Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria** (AF) Cold water connection should the bathtub be fitted with taps
- Scarico a terra consigliato** (SC) Recommended grounded drain
- Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.** (QE) Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m
- Allaccio sotto interruttore per alimentazione elettrica dell'illuminazione del pannello Sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa** (QL) Electrical connection in the switch to power the LED spotlight of the front panel. Minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m
- Allaccio rubinetteria muro** (EM) Connections for wall mounted taps


INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

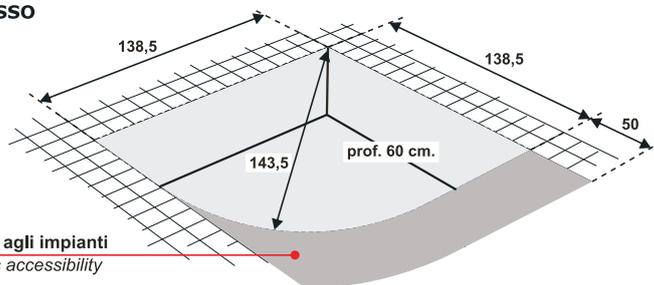

Area di accesso agli impianti
Bathtub systems accessibility

In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.
For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

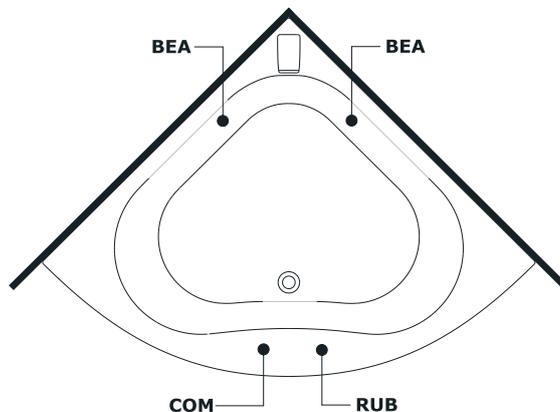

- Comando impianti** (COM) Control systems
- Rubinetteria bordo vasca** (RUB) Bathtub taps
- Bocca erogazione con aeratore** (BEA) Fixed spout with aerator

Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno

Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524
www.jo-bagno.it