



V1610 | BIANCA 1810

Vasca da bagno rettangolare 180x100xh67 Bianca 1810

Rectangular bathtub 180x100xh67 Bianca 1810

Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	250 l
Jets idromassaggio Whirlpool jets	6
Jets airpool Airpool jets	12

Dati dimensionali

Dimensional features

Volume d'imballo Packaging volume	1.10 mc
Peso spedizione Shipping weight	65 kg



Caratteristiche elettriche

Electrical features

Voltaggio Voltage	220 volt
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	0.80 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	810 watt
Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power	0.9 hp
Potenza assorbita AIRPOOL AIRPOOL absorbed power	700 watt
Potenza assorbita AIRPOOL AIRPOOL absorbed power	700 watt

Potenza assorbita AIRPOOL AIRPOOL absorbed power	700 watt
Stabilizzatore temperatura Temperature stabilize	1300 watt

Disegno tecnico / Technical drawing

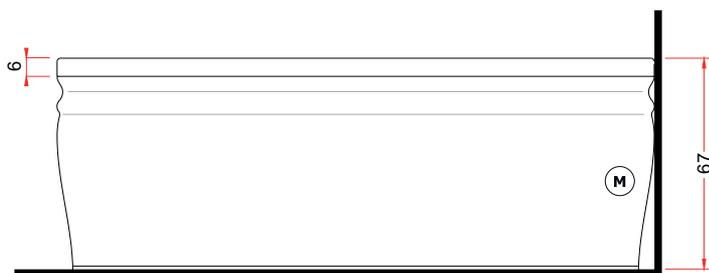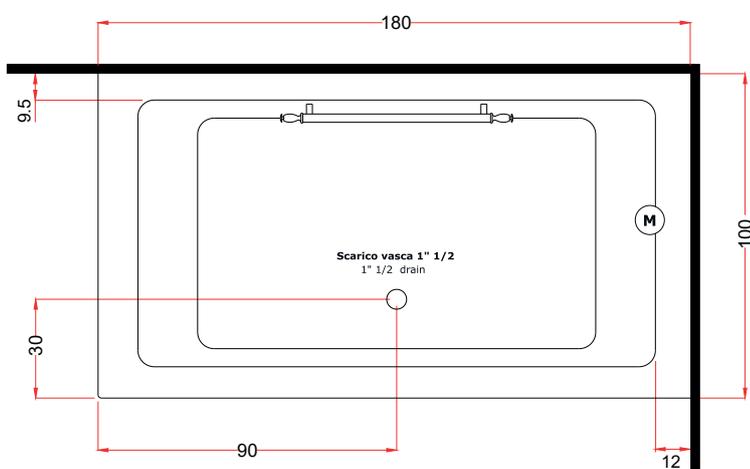

Motore Idromassaggio **M** Whirlpool Motor


Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno

Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524
www.jo-bagno.it




Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

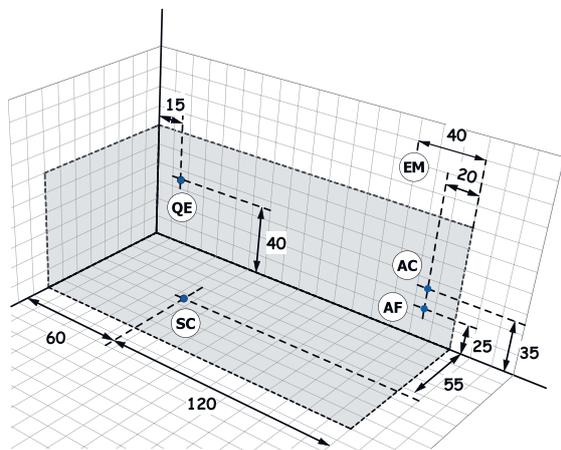

INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION

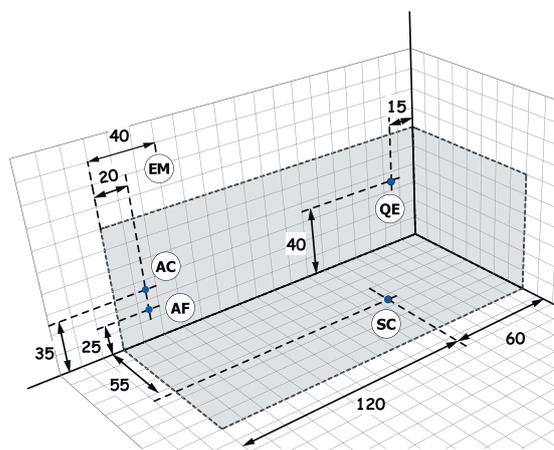

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare rubinetti filtro. L'azienda declina responsabilità su problemi derivanti dalla mancata installazione.



It is recommended to install upstream of the hydraulic system of filter faucets. The company declines problems arising from failure to install them.

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AC** Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AF** Cold water connection should the bathtub be fitted with taps


Scarico a terra consigliato **SC** Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa. Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario. **QE** Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 ml

Posizione consigliata erogazione rubinetteria a muro **EM** recommended position for wall mounted taps supply

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

Area di accesso agli impianti
(lato pannello di controllo)
Bathub systems accessibility
(control panel side)

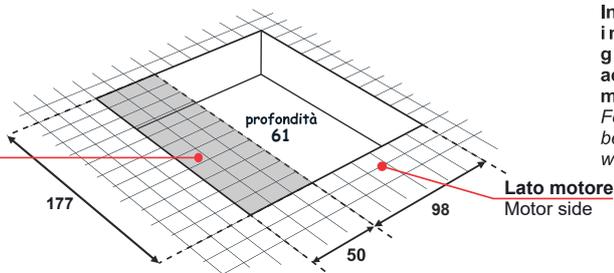


In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.


For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

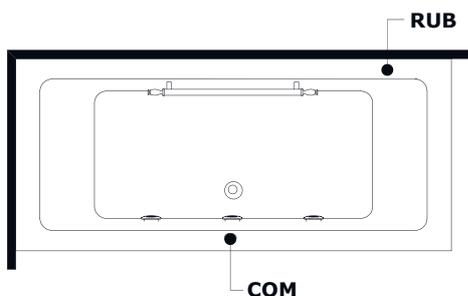

INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION

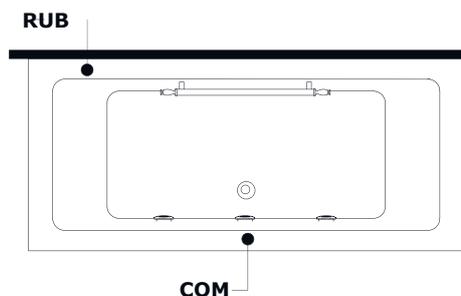

COM
Comando impianti
Control panel

RUB
Rubinetteria bordo vasca
Bathtub taps

Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno

Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524
www.jo-bagno.it